

FLUORESCENTES

Sistema modular construido íntegramente en chapa de acero con cabezales inyectados en ABS. Pintura en polvo epoxy termoconvertible. Reflector de poliéster espejado de alto rendimiento. Accesorios: Louver rejilla plástico blanco, louver rejilla plástico cromado o difusor de policarbonato. Armado con equipo de alta calidad. Certificado de seguridad eléctrica.




IP20

T8


E **BT** **AT**

OTROS CONSULTAR

Código	Potencia	L	A	h
75010	1 x 18 w	984	95	54
75020	2 x 18 w	984	95	54
75100	1 x 36 w	1563	95	54
75110	2 x 36 w	1563	95	54

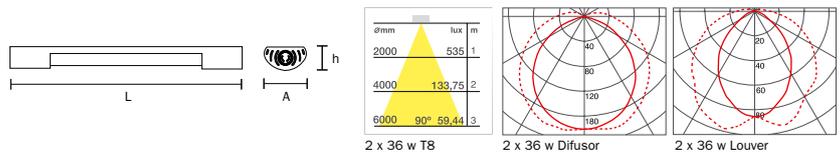

Rótulas para unión en X, en T y en L
De posicionamiento universal



Uniones módulo/módulo
Unión Flexible para curvas

